

# Schnelle, einfache Kontrolle mehrerer Pistolen

Mit der MultiStar-Kontrolleinheit werden die Applikationsparameter für bis zu 12 Pistolen simultan eingestellt und kontrolliert.



**MultiStar** Zentralsteuerung

**MultiStar Extend**  
Ausbaumodul

Klar ablesbare  
Bedienoberfläche

Einfache Handhabung  
für Anfänger

Zusätzliche Funktionen  
für Spezialisten

# Ein starkes System mit einfacher Erweiterung

- Die **MultiStar-Kontrolleinheit** steuert **bis zu 6 Pistolen**. Sie beinhaltet eine Steuereinheit und digitale Schnittstellen für die Verbindung mit dem System.
- Das **MultiStar-Ausbaumodul** dient zur Steuerung von weiteren 6 Pistolen. Die Kombination **MultiStar + MultiStar Extend** kann bis maximal **12 Pistolen** steuern.

**MultiStar** Kontrolleinheit



**MultiStar** Ausbaumodul

# Volle Kontrolle auf Knopfdruck

- In der MultiStar-Kontrolleinheit sind die fortschrittlichsten Technologien für die moderne Pulverbeschichtung integriert:
  - Die **Hochspannungskontrolle und Stromsteuerung** optimieren auch bei schwierigsten Pulvern die elektrostatische Aufladung der Pulverpartikel.
  - Die **DVC**-Technologie sichert in jeder Situation einen präzisen und gleichbleibenden Pulverausstoss.
- Das übersichtliche und einfach zu bedienende Display garantiert für alle Anwendungsbereiche einfache und effiziente Bedienung.




# Einfache Kontrolle aller Applikationsparameter

The image shows a control panel for a MultiStar device. The panel features a digital display and several buttons. The display is divided into four rows, each representing a different parameter. The parameters are: Pulverausstoß (in %), Summe Luftvolumen (in Nm<sup>3</sup>/h), Hochspannung (in kV), and Aufladungsstrom (in μA). The current values shown on the display are 100, 4.0, 100, and 100 respectively. The panel also includes a 'sel' button, a power button, and a '< P >' button. The brand name 'MultiStar' is visible at the bottom of the panel.

Symbol	Wert	- +	Parameter	Einheit
	100	<   >	Pulverausstoß	(in %)
	4.0	<   >	Summe Luftvolumen	(in Nm <sup>3</sup> /h)
kV	100	<   >	Hochspannung	(in kV)
μA	100	<   >	Aufladungsstrom	(in μA)

# Standard-Applikationsprogramme


- Die **3 Standardprogramme**, basierend auf 50 Jahre Erfahrung von Gema, bieten weniger erfahrenen Anwendern Hilfe.
  - Das **Flachteilprogramm** eignet sich ideal zur Beschichtung von Flächen und Panels.
  - Das **Programm für komplexe Teile** ist für die Beschichtung komplexer, dreidimensionaler Teile wie Profile ausgelegt.
  - Das **Überbeschichtungsprogramm** wird für die Beschichtung bereits beschichteter Teile genutzt.

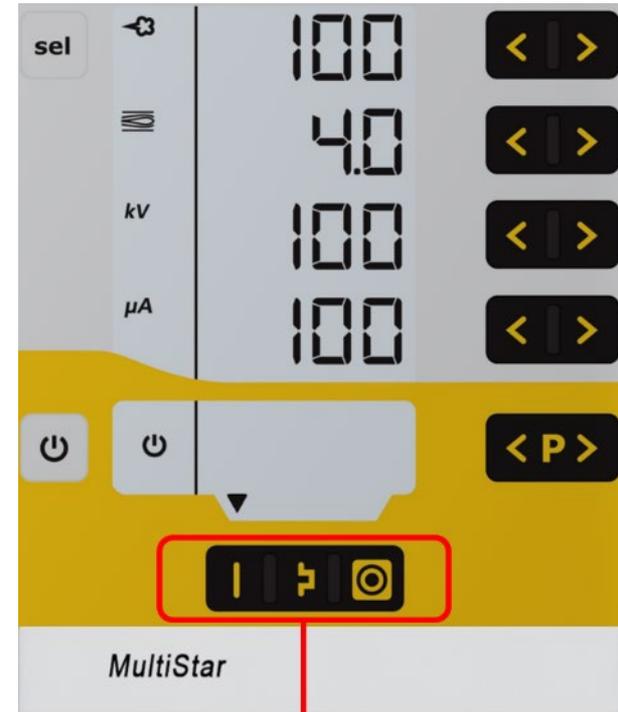

**Vorwahlprogramme**

# Programmbibliothek


- Fortgeschrittene Anwender speichern ihre Applikationsprogramme in der **Programmbibliothek**.
- Jedes Programm **beinhaltet sämtliche Parameter** wie Pulverausstoss, Luftvolumen, Hochspannung, Aufladestrom.
- Die Programme werden **automatisch gespeichert** und können jederzeit wieder abgerufen werden.
- Jedes Teil wird stets mit idealer Einstellung beschichtet. **Das verbessert nachhaltig die Beschichtungsqualität.**

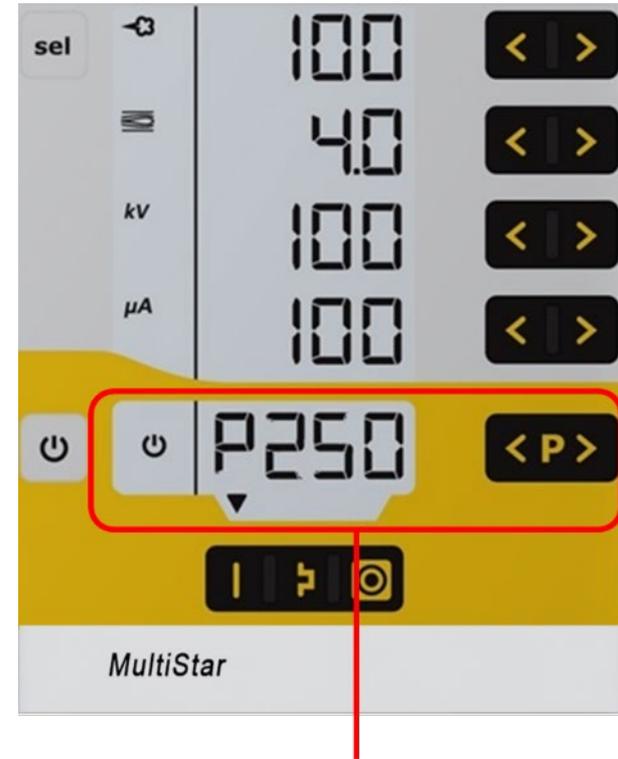

Programmbibliothek

# Zusatzfunktionen

- Manuelles oder automatisches, **individuelles Auslösen der Pistolen** über 12 digitale Eingänge.
- Damit kann eine Lückensteuerung simuliert werden, abgestimmt auf die Sequenz des Einfahrens der Teile in die Kabine. Das senkt den Pulververbrauch und verbessert die Beschichtungsqualität.

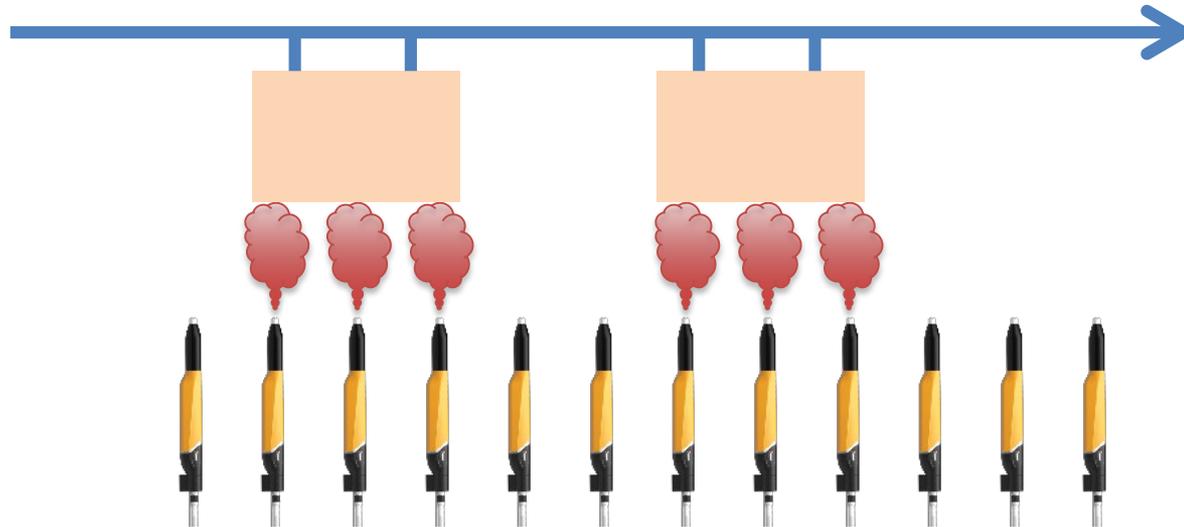

# Betriebsarten für alle Anforderungen

- Die MultiStar Kontrolleinheit verfügt über **zwei Betriebsarten**, welche alle Anforderungen der Beschichtung abdecken.
  - Mit dem **Easy Mode** werden schnell alle Pistolen auf einmal eingestellt.
  - Über den **Advanced Mode** wird jede Pistole individuell programmiert.

	Easy Mode	Advanced Mode
Einstellung von Pulverausstoss und Luftvolumen	Werte für alle Pistolen gleich	Individuelle Werte für jede Pistole
Einstellung von Hochspannung und Aufladestrom	Werte für alle Pistolen gleich	Individuelle Werte für jede Pistole
Standardprogramme	Flachteile, Profile, Überbeschichtung	Nur individuelle Programme
Individuelle Programmibliothek	Bis zu 255 Programme Programm für alle Pistolen gleich	Bis zu 20 Programme Für jede Pistole ein eigenes Programm

# Ideale Lösung für jede Applikation

- Der **Easy Mode** ist die praktische Lösung für Applikationen, wo eine Großzahl von Pistolen mit gleichen Parametern beschichten. z.B. bei Vertikalbeschichtung von Aluminiumprofilen, Rohre, Coil Coating.



- Der **Advanced Mode** eignet sich für kleine Pulverbeschichtungsanlagen, welche gleichzeitig auf hohe Wirtschaftlichkeit und flexible Programmierung der Pistolen Wert legen.



# Optionale Vernetzungslösungen

- Mit den **optionalen Vernetzungslösungen** lässt sich der einfach zu bedienende MultiStar auch für höhere Automationsgrade nutzen.
  - **12 digitale Eingänge** für individuelles Ein- und Ausschalten („triggern“) der Pistolen. Funktionalität einer Lückensteuerung, welche die Pistolen, abgestimmt auf den Eintritt der Teile in die Beschichtungskabine, ein- und ausschaltet. Das spart Pulver und verbessert die Beschichtungsqualität.
  - **CAN-Bus Verbindung** zur einfachen Kontrolle aller Parameter über eine externe, programmierbare Steuerung (PLC).